



ComEx Управляющие насадки

Преимущества

- Простой монтаж
- Подтвержден для зоны 1 и зоны 21
- Высокая степень защиты IP

Описание

Для командных и индикационных приборов ComEx доступно большое количество вариантов и исполнений управляющих насадок. Все насадки выполнены из высококачественного термопласта и соответствуют степени защиты IP 66/IP 67.

Насадки дополняют такие полезные принадлежности, как держатели табличек, маркировочные зажимы, металлические защитные воротники или гаечные ключи. Также предлагаются насадки для повышенной маслостойкости.

Управляющие насадки быстро и легко монтируются на командных и индикационных приборах ComEx. Насадки сертифицированы для использования в зонах 1 и 21.

➔ Взрывозащита

Маркировка

ATEX II 2G Ex e IIC Gb
 II 2D Ex tb IIIC Db

Сертификат испытаний
CML 13 ATEX 3010 U

IECEx Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db

Сертификат испытаний
IECEx CML 14.0005 U

Другие сертификаты

UL, KTL, GOST, INMETRO, DNV, CSA

Другие сертификаты и сертификаты, см. www.bartec-group.com

Температура окружающей среды/рабочая

от -55 °C до +70 °C

➔ Технические характеристики

Температура хранения и транспортировки

от -55 °C до +70 °C

Степень защиты

мин. IP 66

Масса

См. таблицу

Ударная прочность

7 Нм (световые насадки 4 Нм)

Материал


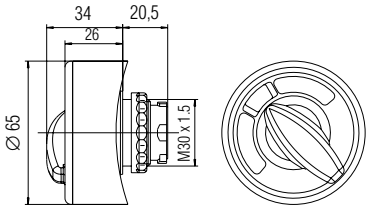
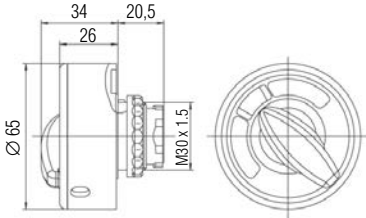





Корпус термопласт

Крепление

Установка в корпус с толщиной стенок от 1 мм до 6 мм (резьба M30 x 1,5).
Подходит для сквозных отверстий 30,3^{+0,3} мм



Варианты поставки


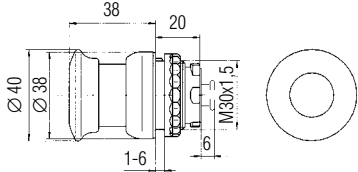

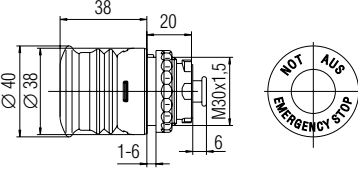

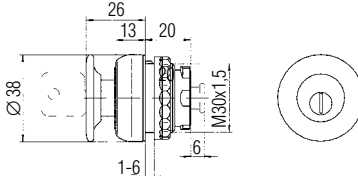

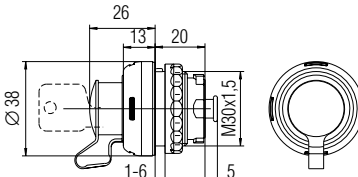
Рисунок	Размеры	Описание	➔ Номер заказа
	<p>для корпусов ComEx</p>  <p>для коробок управления/ComEx 316L</p> 	<p>Селектор положений** черный, с 2 или 3 положениями переключения, с защитным бортиком, запирающийся¹, только для управляющих модулей (2-полярный)</p> <p>0 - I для коробок управления (плоских) для корпусов ComEx</p> <p>I - II для коробок управления (плоских) для корпусов ComEx</p> <p>I - 0 - II для коробок управления (плоских) для корпусов ComEx</p> <p>HAND - 0 - AUTO для коробок управления (плоских) для корпусов ComEx</p> <p>MAN - 0 - AUTO для коробок управления (плоских) для корпусов ComEx</p> <p>Масса 74 г</p> <p>¹ 3 отверстия на защитном бортике для крепления навесного замка в положении 0 (I) или по желанию заказчика.</p>	<p>05-0003-007001 05-0003-007101</p> <p>05-0003-007002 05-0003-007102</p> <p>05-0003-007203 05-0003-007303</p> <p>05-0003-007224 05-0003-007324</p> <p>05-0003-007225 05-0003-007325</p>
	<p>для корпусов ComEx</p>  <p>для коробок управления/ComEx 316L</p> 	<p>Двойная кнопка**</p> <p>5 входящих в объем поставки незакрепленных накладок на кнопки красная, зеленая, желтая, белая, черная</p> <p>для корпусов ComEx</p> <p>для коробок управления</p> <p>Масса 52 г</p>	<p>05-0003-007500 05-0003-007500BN*</p> <p>05-0003-007400 05-0003-007400BN*</p>
		<p>Кнопка**</p> <p>5 входящих в объем поставки незакрепленных накладок на кнопки красная, зеленая, желтая, белая, черная</p> <p>Масса 24 г</p>	<p>05-0003-000700 05-0003-000700BN*</p>

03-0330-0191/A-10/1024-BCS-200865/2

* Со специальным уплотнителем для повышенной маслостойкости

** Стандартные надписи на изделиях: маркировка ATEX и IECEx. Надписи на различных языках выполняются на заказ. Указывайте полный текст.


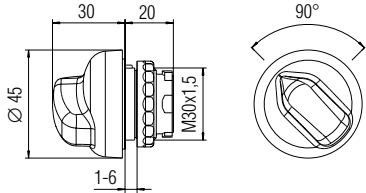
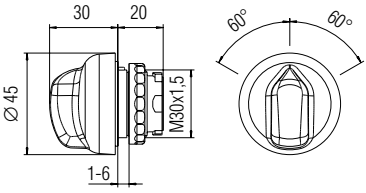



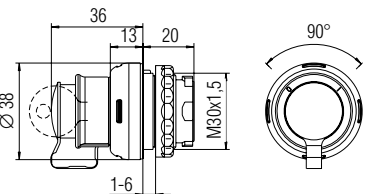


Рисунок	Размеры	Описание	➔ Номер заказа
		<p>Кнопка-грибок** черная</p> <p>Масса 24 г</p>	<p>05-0003-001800 05-0003-001800BN*</p>
		<p>Грибовидная кнопка аварийного отключения**</p> <p>грибок с надписью</p> <p>"АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ - EMERGENCY STOP - "Pull to Release"</p> <p>DIN EN 60204-1: 2007 DIN EN 60947-5-1: 2005 (VDE 0660 часть 200)</p> <p>Масса 46 г</p>	<p>05-0003-000800 05-0003-000800BN*</p>
		<p>Кнопка-грибок**</p> <p>с ключом запирается надавливанием без ключа, разблокируется ключом, запорный механизм DOM 4 A 185</p> <p>Масса 70 г</p>	<p>05-0003-001203 05-0003-001203BN*</p>
		<p>Замок** запорный механизм DOM 4 A 185</p> <p>Замок закрывается на ключ в обоих положениях, ключ извлекается в обоих положениях</p> <p>Замок закрывается на ключ в нажатом положении, ключ извлекается в нажатом положении</p> <p>Замок Тiрр закрывается на ключ в исходном положении, ключ извлекается в исходном положении</p> <p>Масса 69 г</p>	<p>05-0003-001200 05-0003-001200BN*</p> <p>05-0003-001201 05-0003-001201BN*</p> <p>05-0003-001202 05-0003-001202BN*</p>

* Со специальным уплотнителем для повышенной маслостойкости

** Стандартные надписи на изделиях: маркировка ATEX и IECEx. Надписи на различных языках выполняются на заказ. Указывайте полный текст.

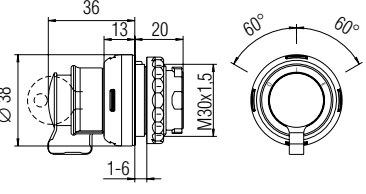






Рисунок	Размеры	Описание	➔ Номер заказа
	<p>2 положения переключения</p>  <p>3 положения переключения</p> 	<p>Переключатель положений BS** черный, с 2 или 3 положениями переключения, с поворотом на 90° для корпусов ComEx</p> <p>0 - I для коробок управления для корпусов ComEx</p> <p>I - 0 - II (I + II с фиксацией) для коробок управления для корпусов ComEx</p> <p>I - 0 - II (I + II без фиксации) для коробок управления для корпусов ComEx</p> <p>I - 0 - II (I с фиксацией, II без фиксации) для коробок управления для корпусов ComEx</p> <p>I - 0 - II (I без фиксации, II с фиксацией) для коробок управления для корпусов ComEx</p> <p>Масса 33 г</p>	<p>05-0003-000900BS 05-0003-000901BS</p> <p>05-0003-001000BS 05-0003-001100BS</p> <p>05-0003-001001BS 05-0003-001101BS</p> <p>05-0003-001002BS 05-0003-001102BS</p> <p>05-0003-001003BS 05-0003-001103BS</p>
 	<p>2 положения переключения</p>  <p>3 положения переключения</p> 	<p>Ключевой переключатель, запорный механизм RONIS 455, с 2 или 3 положениями переключения, с поворотом на 90° для корпусов ComEx</p> <p>0 - I с фиксацией, ключ извлекается для коробок управления для корпусов ComEx</p> <p>0 - I без фиксации, Поз. I - ключ не звлекается для коробок управления для корпусов ComEx</p> <p>I - 0 - II (I + II с фиксацией), ключ извлекается для коробок управления для корпусов ComEx</p> <p>Масса 49 г</p>	<p>05-0003-007700 05-0003-007800</p> <p>05-0003-007701 05-0003-007801</p> <p>05-0003-007900 05-0003-008000</p>

03-0330-0191/A-10/2014-BCS-200865/4

* Со специальным уплотнителем для повышенной маслостойкости

** Стандартные надписи на изделиях: маркировка АTEX и IECEx. Надписи на различных языках выполняются на заказ. Указывайте полный текст.








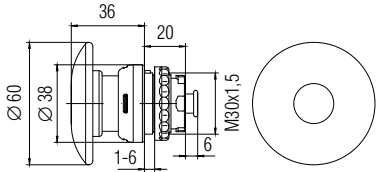


Рисунок	Размеры	Описание	➔ Номер заказа
	<p>2 положениями переключения</p>  <p>3 положениями переключения</p> 	<p>Переключатель положений**, черный, с 2 или 3 положениями переключения</p> <p>0 - I для коробок управления (фиксацией) с поворотом на 90° для корпусов ComEx</p> <p>1 - 0 - II (I + II с фиксацией) для коробок управления с поворотом на 90° для корпусов ComEx</p> <p>1 - 0 - II (I + II без фиксации) для коробок управления с поворотом на 90° для корпусов ComEx</p> <p>1 - 0 - II (I с фиксацией, II без фиксации) для коробок управления с поворотом на 90° для корпусов ComEx</p> <p>1 - 0 - II (I без фиксации, II с фиксацией) для коробок управления с поворотом на 90° для корпусов ComEx</p> <p>0 - I для коробок управления (фиксации) с поворотом на 90° для корпусов ComEx</p> <p>Масса 33 г</p>	<p>05-0003-000900 05-0003-000900BN*</p> <p>05-0003-000901 05-0003-000901BN*</p> <p>05-0003-001000 05-0003-001000BN*</p> <p>05-0003-001100 05-0003-001100BN*</p> <p>05-0003-001001 05-0003-001001BN*</p> <p>05-0003-001101 05-0003-001101BN*</p> <p>05-0003-001002 05-0003-001002BN*</p> <p>05-0003-001102 05-0003-001102BN*</p> <p>05-0003-001003 05-0003-001003BN*</p> <p>05-0003-001103 05-0003-001103BN*</p> <p>05-0003-000902 05-0003-001003BN*</p> <p>05-0003-000903 05-0003-001103BN*</p>
		<p>Насадка для светового модуля**</p> <p>красная</p> <p>зеленая</p> <p>желтая</p> <p>белая</p> <p>синяя</p> <p>Масса 19 г</p>	<p>05-0003-001300 05-0003-001300BN*</p> <p>05-0003-001400 05-0003-001400BN*</p> <p>05-0003-001500 05-0003-001500BN*</p> <p>05-0003-001600 05-0003-001600BN*</p> <p>05-0003-001700 05-0003-001700BN*</p>

* Со специальным уплотнителем для повышенной маслостойкости

** Стандартные надписи на изделиях: маркировка ATEX и IECEx. Надписи на различных языках выполняются на заказ. Указывайте полный текст.



Рисунок	Размеры	Описание	➔ Номер заказа
		Насадка для кнопки с подсветкой** красная зеленая желтая белая синяя Масса 19 г	05-0003-006500 05-0003-006500BN* 05-0003-006600 05-0003-006600BN* 05-0003-006700 05-0003-006700BN* 05-0003-006800 05-0003-006800BN* 05-0003-006900 05-0003-006900BN*
		Насадка на потенциометр** черная, долговечная и износостойкая Шкала от 0 до 10 Масса 28 г	05-0003-007600 05-0003-007600BN*
		Глухая насадка** для закрывания ненужных отверстий в крышке Масса 20 г	05-0003-001900 05-0003-001900BN*
		Грибковая кнопка** черного цвета с табличкой «START» Масса 24 г	05-0003-008200 05-0003-008201

* Со специальным уплотнителем для повышенной маслостойкости

** Стандартные надписи на изделиях: маркировка ATEX и IECEx. Надписи на различных языках выполняются на заказ. Указывайте полный текст.